
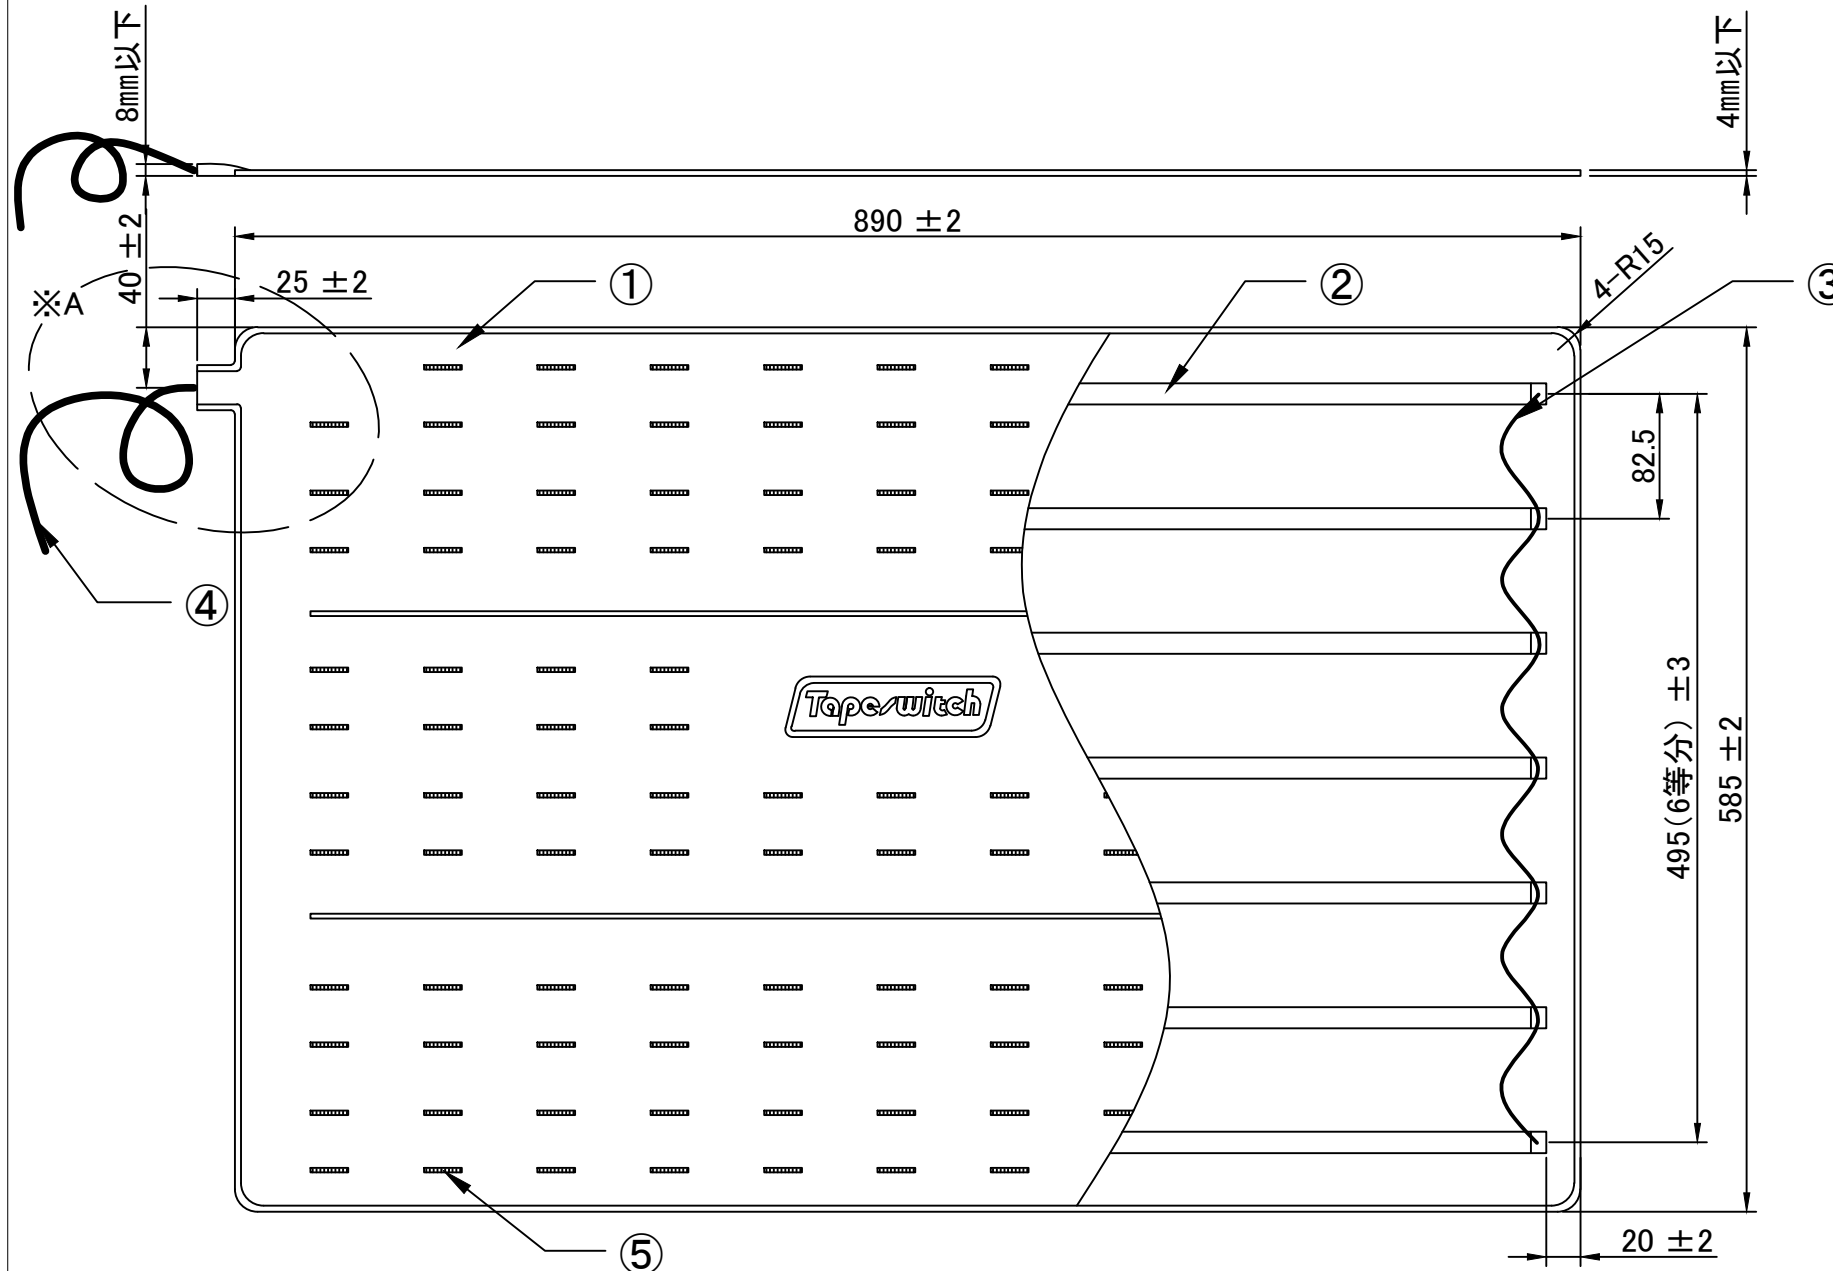


※A拡大図 A3 1/1

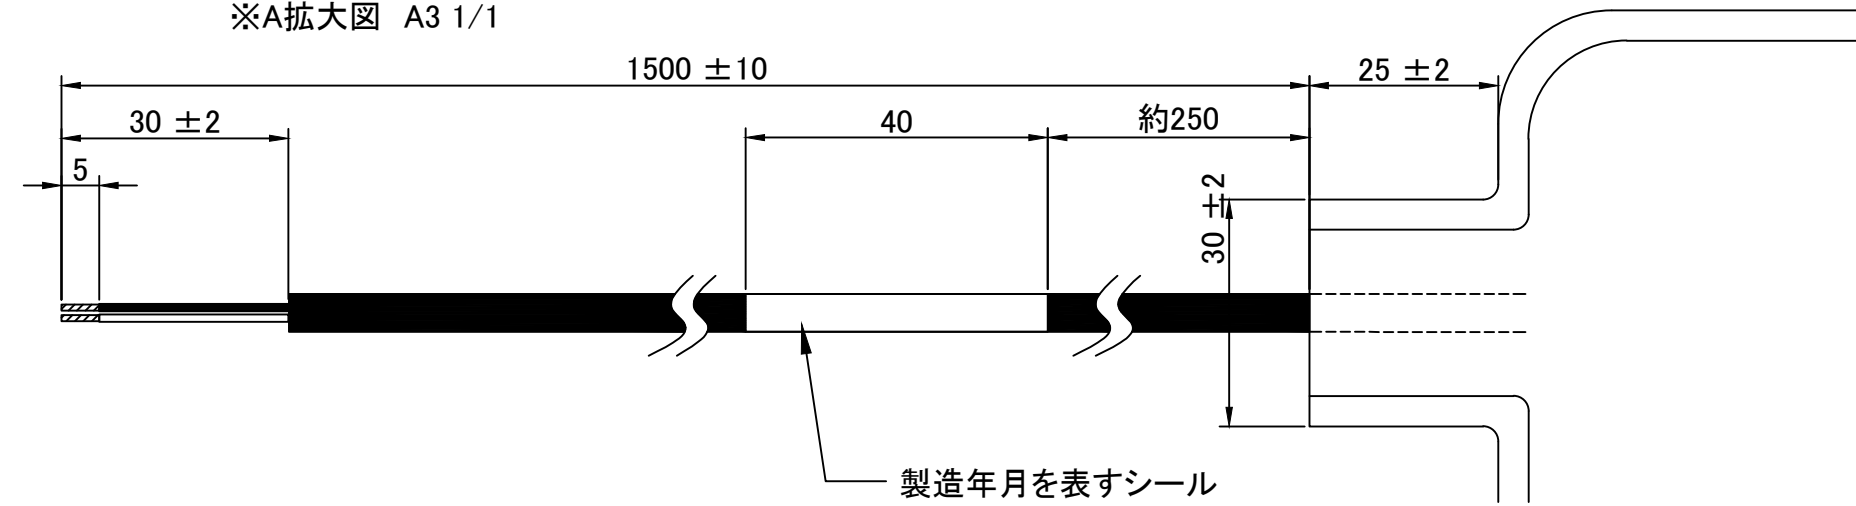

項目	仕様
推奨使用電圧	AC/DC 28V以下(最大電流1A)
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500V メガーにて)
接触抵抗	50mΩ以下
接点間耐電圧	1000V AC 2分間
接点寿命	300万回(DC28V 0.5A 抵抗負荷時)
動作圧	8kg以上(100φ)
使用温度	-10~+60℃
防水性	密封防雨型
外皮材質	PVC
最大荷重	130 × 130mmの面積に対して静荷重450kg
環境対応	RoHS指令(DIRECTIVE 2002/95/EC)

No.	名称	材質・仕様
1	外皮カバー	ビニール(ベージュ)
2	テープスイッチ	102PE UL認定品
3	スイッチ渡り線	メッシュ線
4	リード線	ロボトップケーブル DP3/2517 大電(株) AWG22/2C
5	シーリング	高周波溶着

図番	091113-1			件名	薄型マットスイッチ		数量	製図	年月日	承認	年月日
	単位	m/m	尺度		A3-1/5	SMS-3			葉枚		'09.11.13
 テープスイッチジャパン株式会社 Tapeswitch Japan Corporation											

本図はテープスイッチジャパン(株)の権利に属するものであり、当社の公式許諾文書のない限り、本図に含まれる内容を他に漏らしたり利用することはできません。又、如何なる方法であっても複写・転写・写真撮影等を行う事はできません。